

# ATMOSPHERE STOVENOVERZICHT



PROFESSIEONEEL • ROBUUST • DUURZAAM

# ATMOSPHERE STOVENOVERZICHT



De Bronson Atmosphere serie stoven belichamen robuustheid, nauwkeurige temperatuurregeling en betrouwbaarheid.

De Bronson Atmosphere serie stoven bestaat uit (koel)broedstoven, koelkasten en vriezers. Alle types beschikken over een uniek Inwendig Luchtcirculatie Systeem (ILS) met een druk-achterwand en aanzuigplafond, inclusief speciale luchtuitlaat sleuven.



# INWENDIGE LUCHTCIRCULATIE

De Bronson Atmosphere serie stoven bestaat uit (koel) broedstoven, koelkasten en vriezers. Alle types beschikken over een uniek Inwendig Luchtcirculatie Systeem (ILS) met een druk-achterwand en aanzuigplafond, inclusief speciale luchtuitlaat sleuven.


Dit bevordert homogene luchtcirculatie over draadroosters/plateaus, wat resulteert in hoge temperatuurnauwkeurigheid en snelle hersteltijd na deuropening/sluiting en reduceert uitdrogingsverschijnselen.

Optioneel: o.a. PT-100 doorvoer voor externe sensor, alarmering via potentiaalvrij contact, ladesysteem.

**Opstelling in een robuuste stovenwand mogelijk.**



TEMPERATUURBEREIK BRONSON ATMOSPHERE SERIE

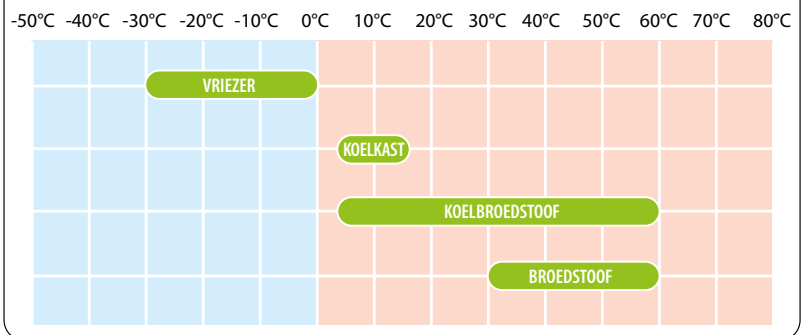

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### ATMOSPHERE BROEDSTOVEN

Algemeen		AI 600	AI 1400	AI 2x 250	AI 3x 170
Volume	L	600	1400	2x250	3x170
Externe afmetingen	mm	826x746x2025	1650x753x2025	826x746x2025	826x746x2325
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503	(2x) 695x575x1503	(2x) 695x590x643	(3x) 695x540x453
Exterieur		RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld
Interieur		RVS-304	RVS-304	RVS-304	RVS-304
Aantal deuren		1	2	2	3
Gewicht	kg	124	220	136	154
<b>Temperatuur</b>					
Instelbaar	°C	Omg. temp + 7 tot +60	Omg. temp + 7 tot +60	Omg. temp + 7 tot +60	Omg. temp + 7 tot +60
Temperatuur fluctuatie	°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C

De specificaties zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld maar hieruit mogen geen rechten ontleend worden.

# ATMOSPHERE (KOEL)BROEDSTOVEN

Algemeen		ACI 600	ACI 1400	ACI 2x 250	ACI 3x 170*
Volume	L	600	1400	2x250	3x170
Externe afmetingen	mm	826x746x2025	1650x753x2025	826x746x2025	826x746x2325
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503	(2x) 695x575x1503	(2x) 695x590x643	(3x) 695x540x453
Exterieur		RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld
Interieur		RVS-304	RVS-304	RVS-304	RVS-304
Aantal deuren		1	2	2	3
Gewicht	kg	140	240	166	184
<b>Temperatuur</b>					
Instelbaar	°C	+4 tot +60	+4 tot +60	+4 tot +60	+4 tot +60
Temperatuur fluctuatie	°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C

# ATMOSPHERE KOELKAST

Algemeen		AR 600	AR 1400	AR 2x 250	AR 3x 170*
Volume	L	600	1400	2x250	3x170
Externe afmetingen	mm	826x746x2025	1650x753x2025	826x746x2025	826x746x2325
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503	(2x) 695x575x1503	(2x) 695x590x643	(3x) 695x540x453
Exterieur		RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld
Interieur		RVS-304	RVS-304	RVS-304	RVS-304
Aantal deuren		1	2	2	3
Gewicht	kg	135	234	158	162
<b>Temperatuur</b>					
Instelbaar	°C	+4 tot +15	+4 tot +15	+4 tot +15	+4 tot +15
Temperatuur fluctuatie	°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C	≤0,15°C
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	≤1°C	≤1°C	≤1°C	≤1°C

# ATMOSPHERE VRIEZERS

Algemeen		AF 600	AF 1400	AF 2x 250	AF 3x 170*
Volume	L	600	1400	2x250	3x170
Externe afmetingen	mm	826x746x2025	1650x753x2025	826x746x2025	826x746x2325
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503	(2x) 695x575x1503	(2x) 695x590x643	(3x) 695x540x453
Exterieur		RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld	RVS-witgemoffeld
Interieur		RVS-304	RVS-304	RVS-304	RVS-304
Aantal deuren		1	2	2	3
Gewicht	kg	135	234	158	162
<b>Temperatuur</b>					
Instelbaar	°C	-25 tot -5	-25 tot -5	-25 tot -5	-25 tot -5
Temperatuur fluctuatie	°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C	≤0,5°C
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	≤2°C	≤2°C	≤2°C	≤2°C

De specificaties zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld maar hieruit mogen geen rechten ontleend worden. \* Samenstelling altijd op aanvraag.

# ATMOSPHERE COMPARTIMENTEN STOOF

Algemeen		Atmosphere 2 combi		Atmosphere 3 combi	
Volume	L	2x250		3x170	
Externe afmetingen	mm	826x746x2025		826x746x2325	
Inwendige afmetingen	mm	(2x) 695x590x643		(3x) 695x540x453	
Exterieur		RVS-witgemoffeld		RVS-witgemoffeld	
Interieur		RVS-304		RVS-304	
Aantal deuren		2		3	
Gewicht	kg	136-158		154-184	
<b>Temperatuur</b>					
Instelbaar	°C	e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type*	
Temperatuur fluctuatie	°C	e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type*	
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type*	

# ATMOSPHERE STOVENWAND

Algemeen		Atmosphere 600		Atmosphere 1400		Atmosphere 2 combi		Atmosphere 3 combi	
Volume	L	600		1400		2x250		3x170	
Externe afmetingen	mm	826x746x2025		1650x753x2025		826x746x2025		826x746x2325	
Inwendige afmetingen	mm	695x575x1503		(2x) 695x575x1503		(2x) 695x590x643		(3x) 695x540x453	
Exterieur		RVS-witgemoffeld		RVS-witgemoffeld		RVS-witgemoffeld		RVS-witgemoffeld	
Interieur		RVS-304		RVS-304		RVS-304		RVS-304	
Aantal deuren		1		2		2		3	
Gewicht	kg	175		350		175-200		185-220	
<b>Temperatuur</b>									
Instelbaar	°C	e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type*	
Temperatuur fluctuatie	°C	e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type*	
Temperatuur nauwkeurigheid	°C	e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type		e.e.a. afh. van type*	





KLIMAAT OP MAAT, NU EN IN DE TOEKOMST



bronson

INCUBATOR SERVICES BV

Bronson Incubator Services BV

Valeton 19 • 5301 LW Zaltbommel • Nederland

+31 (0) 418 760 300

Distributeur:



INFO@BRONSON.NL • WWW.BRONSON.NL